

无霜分体午餐柜



产品特点

- 无需除霜，储存温度更平稳（± 0.2 度），减少货损
- 更高效节能，节省运营成本
- 专利设计，革命性创新
- 柜体冷负荷需求减少约 15%

标准配置

- 夜帘：有夜帘
- 控制器可选项：开利标准冷藏控制器
- 加热丝选项：FA：加热丝
- 搁板选项：F：固定玻璃搁板 5 层 FA：6 层
- LED 灯选项：T8 简约款 6500K
- 无侧板木支撑可选项：双侧板（无木支撑）
- 孔盖颜色可选项：白色孔盖

命名规则

C LC P 1710 VF A

A: M2 (-1~7°C)

F: 无霜

VF: 变频无霜

855 855 毫米

1410 1410 毫米

1710 1710 毫米

R: 分体

P: 整机


LC: 午餐柜

CS: 环岛柜

C: 便利店



尺寸图

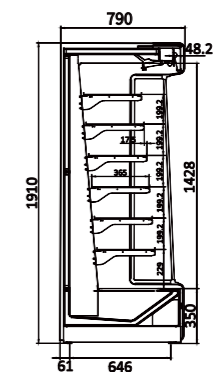

无霜分体午餐柜

产品参数

标准型号	无霜分体午餐柜			
	CLCR855F	CLCR1710F	CLCR855FA	CLCR1710FA
长 (mm)	855	1710	855	1710
宽 (mm)	750			
高 (mm)	1910			
额定电压 (V)	220			
额定频率 (Hz)	50/60			
制冷温度范围 (°C)	1~10	1~10	-1~7	-1~7
制冷剂	R410A	R410A	R410A	R410A
照明功率 (W)	12	24	12	24
净重 (Kg)	190	290	190	290
展示面积 (m ²)	2.05	3.32	2.05	3.32
有效容积 (m ³)	0.46	0.92	0.46	0.92
能效等级 (EEL)	2	2	1	2