

# 幻冷系列

## 无霜中温直流变频冷凝机组



**1.5~4HP**  
转子压缩机 单压缩机 单风扇



**5~10HP**  
转子压缩机 单压缩机 双风扇

### 产品特点



噪高环温应用



节能低噪



可选铰链门设计



中低温一体冷凝机组



可选磁吸防尘网设计



+1.5HP~46HP 冷量全覆盖


### 可选项



**磁吸防尘网**  
一键清洗，节省人工



**铰链门**  
方便维护




**三角架**  
降低振动，减少泄露

### 运行范围及命名方式

**GV R M 080 N S A 1 X**

- 内部设计序列码
- BF- 二代无霜
- 电源
  - 1. 380V/3Ph/50~60Hz
  - 2. 220V/1Ph/50~60Hz
  - 3. 220V/3Ph/60Hz
  - 4. 380V/3Ph/60Hz
  - 5. 380V/3Ph/50Hz
- 冷却方式
  - A- 风冷
- 压缩机个数
  - S- 单台压缩机
  - D- 双台压缩机
- 制冷剂
  - N-R410A
- 名义匹数
  - 015-1.5HP
  - 040-4HP
  - 100-10HP
  - 460-46HP
- 机组应用温度
  - M- 中温
- 压缩机型式
  - R- 转子压缩机
  - S- 涡旋压缩机
- 全封变频压缩冷凝机组

### 1.5~10HP

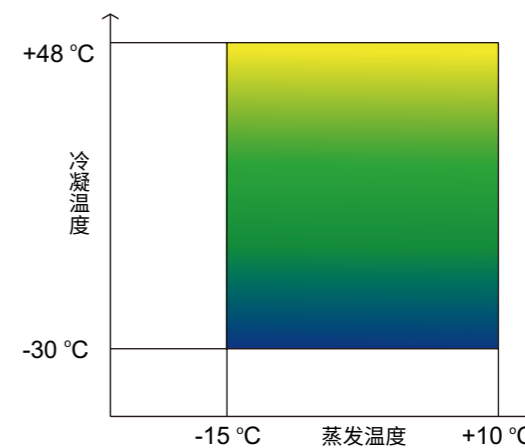

## 技术参数

机组型号	GVRM 015NSA2BF	GVRM 020NSA2BF	GVRM 025NSA2BF	GVRM 035NSA2BF	GVRM 040NSA1BF	GVRM 050NSA1BF	GVRM 060NSA1BF	GVRM 080NSA1BF	GVRM 100NSA1BF
冷媒	R410A								
机组供电电压	220V/1PH/50~60Hz				380V/3Ph/50~60Hz				
冷冻机油类型	FV50S								
风扇数量	1				2				
风扇直径 (mm)	500								
风扇转速范围 (RPM)	300~850								
最大风量 (m <sup>3</sup> /h)	4030				7060				
储液器容积 (L)	4.5				8.8				
蒸发温度范围	-15~10								
机组噪音 dBA@1m	52	52	53	53	56	56	59	60	60
最大运行电流 (A)	14	20	23	33	17	20	22	27	28
气管直径 (Inch)	1/2			5/8		3/4			
液管直径 (Inch)	3/8				1/2				
机组外形尺寸 (长 × 宽 × 高)(mm)	1064 X 424 X 802				1064 X 448 X 1358				
重量 (kg)	93	93	95	97	142	142	146	150	